

Diora Downlight S 15/1450

Артикул: DDIS15



Назначение

Общее освещение офисных и торговых площадей, помещений муниципальных и образовательных учреждений, объектов здравоохранения.

О светильнике

- Равномерное освещение помещений
- Опаловый рассеиватель
- Возможность аварийного освещения
- Монтаж в потолки встраиваемым способом



ОПИСАНИЕ

Установка

Монтаж в потолок встраиваемым способом с помощью пружинных креплений.

Электрическое подключение

Провод 2x0,25 мм с помощью клеммника (клеммник не входит в комплект поставки).

Конструкция

Корпус из окрашенного алюминия. Рассеиватель встроен в корпус. Вынесенный источник питания.

Драйвер

Одностадийный без гальванической развязки.

Оптическая часть

Матовый поликарбонат.

Комплект поставки

- Светильник (1 шт.)
- Крепление (2 шт.)
- Блок питания (1 шт.)


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	15
Световой поток, лм	1450
Световая отдача, лм/Вт	97
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	110
Габаритные размеры (без крепления)	200 x 200 x 25
Установочные размеры (с креплением)	183 x 183 x 25
Масса нетто, кг	0.41
Масса брутто, кг	0.48
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	265x230x30
Объем упаковки, м ³	0.001829
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Количество светодиодов, шт	75
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.8
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-10..40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Класс энергоэффективности	A+
Степень защиты от пыли и влаги	IP40
Гарантийный срок, лет	3
Количество часов работы, ч	100000

КСС

DIORA

Diora Downlight

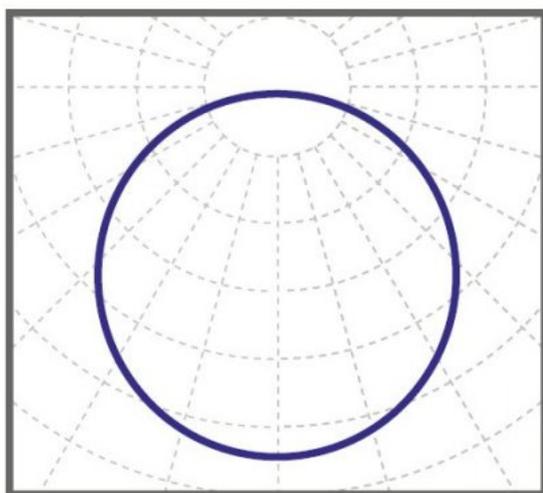

косинусная КСС 110°

