

## Diora Луна AC12-36 8/1000 3K

Артикул: DL8-AC12-36-3K



### Назначение

Освещение ремонтных и смотровых ям, помещений ГОКов с наличием воды, технологических туннелей, горных выработок, подвалов, сельскохозяйственных предприятий

### О светильнике

- Прочный вандалоустойчивый корпус
- Работа в сетях переменного и постоянного тока низкого напряжения
- Высокая степень защиты IP65
- Возможность освещения помещений с повышенными требованиями к электробезопасности: ремонтные и смотровые ямы, помещения ГОКов с наличием воды, технологические туннели, горные выработки, подвалы, сельскохозяйственные предприятия
- Класс защиты от поражения электрическим током III
- Защитная решетки, устанавливаемая опционально, предохраняет светильник от ударов



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Установка накладным способом непосредственно на поверхность потолка или стены

#### Электрическое подключение

Провод 2x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки

#### Конструкция

Совмещенный корпус - рассеиватель изготовлен из поликарбоната PC INFINO FD-1122. Светодиоды, датчики и стабилизатор тока расположены на алюминиевой плате.

#### Драйвер

Внутреннее электропитание светодиодов осуществляется за счет каскадного линейного стабилизатора тока

#### Оптическая часть

Рассеиватель изготовлен из поликарбоната PC INFINO FD-1122.

#### Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем в сборе [1 шт].

## ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Кронштейн для  
настенного  
крепления Dioga  
Луна (комплект)

## ТИПЫ АКСЕССУАРОВ




Защитная решетка  
Луна (300\*200\*70)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Мощность, Вт                                  | 8              |
| Световой поток, лм                            | 1000           |
| Световая отдача, лм/Вт                        | 125            |
| Кривая силы света (КСС)                       | косинусная Д   |
| Угол расходимости светового потока            | 110            |
| Габаритные размеры (без крепления)            | 230 x 150 x 50 |
| Установочные размеры (с креплением)           | 230 x 150 x 50 |
| Масса нетто, кг                               | 0.32           |
| Масса брутто, кг                              | 0.405          |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                   | 232x153x53     |
| Объем упаковки, м³                            | 0.001881       |
| Напряжение питания переменного тока, В        | 12..36         |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц    | 50-60          |
| Напряжение питания постоянного тока, В        | 12..36         |
| Марка светодиодов                             | Samsung        |
| Количество светодиодов, шт                    | 84             |
| Цветовая температура, К                       | 3000           |
| Индекс цветопередачи, Ra                      | 80             |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf           | 0.8            |
| Коэффициент пульсации светового потока, %     | 10             |
| Температура эксплуатации, С                   | -40..40        |
| Вид климатического исполнения                 | УХЛ1           |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III            |
| Класс энергоэффективности                     | A+             |
| Степень защиты от пыли и влаги                | IP65           |
| Гарантийный срок, лет                         | 3              |
| Количество часов работы, ч                    | 100000         |

## Diora Луна

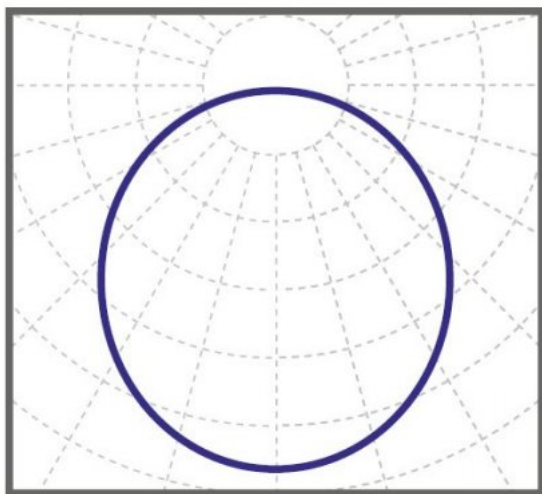

косинусная КСС 110°

## ЧЕРТЁЖ

